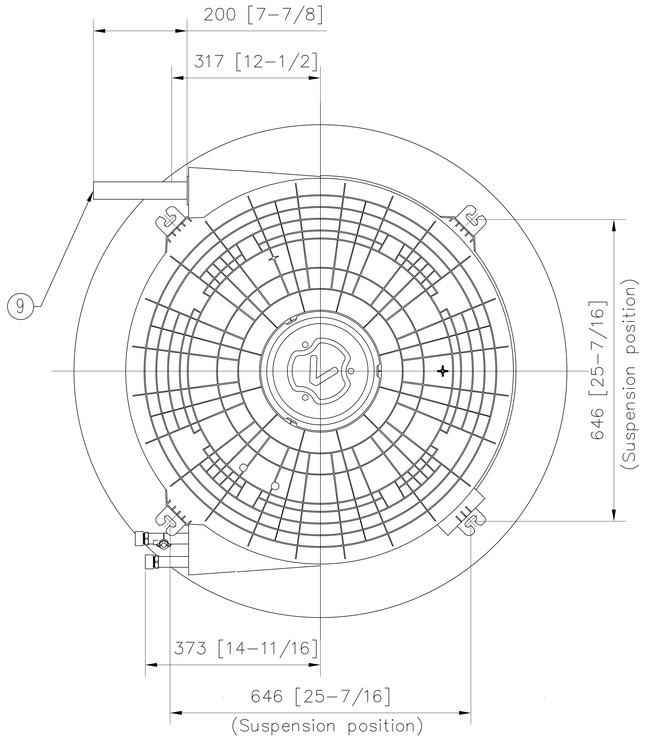
200 [7-7/8]
317 [12-1/2]
9
646 [25-7/16]
(Suspension position)
373 [14-11/16]
646 [25-7/16]
(Suspension position)

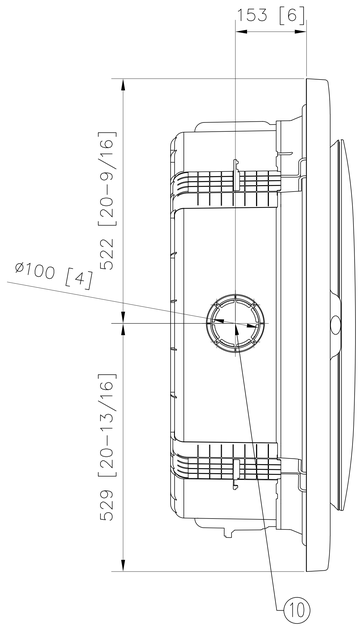
153 [6]
522 [20-9/16]
Ø100 [4]
529 [20-13/16]
10

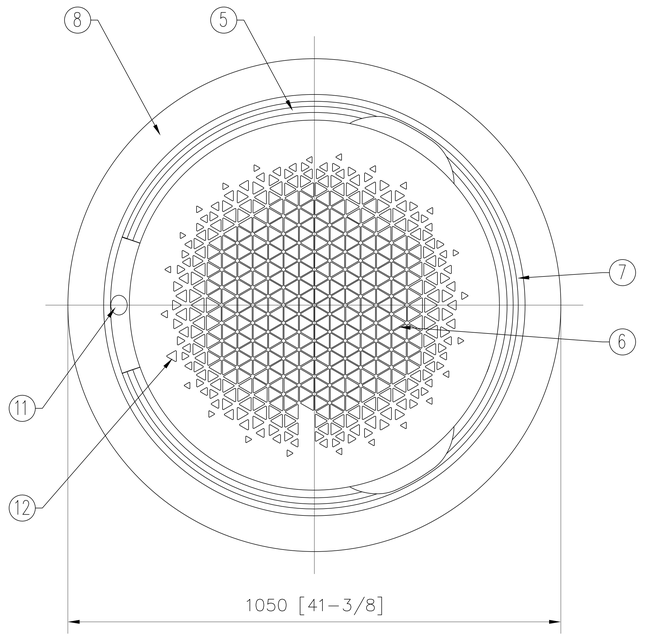
8
5
7
6
11
12
1050 [41-3/8]

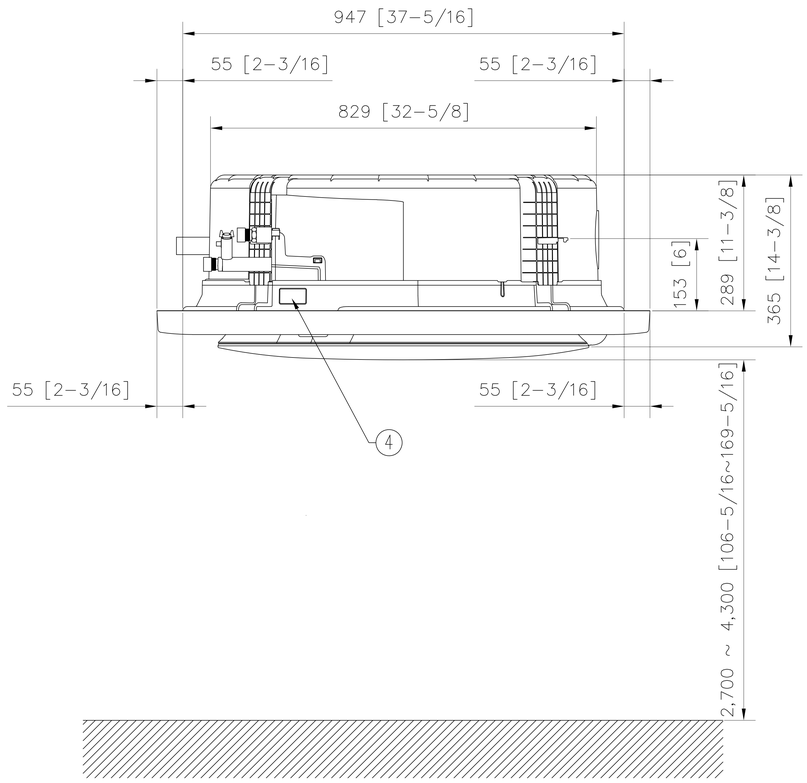
947 [37-5/16]
55 [2-3/16]
55 [2-3/16]
829 [32-5/8]
153 [6]
289 [11-3/8]
365 [14-3/8]
55 [2-3/16]
55 [2-3/16]
4
2,700 ~ 4,300 [106-5/16~169-5/16]

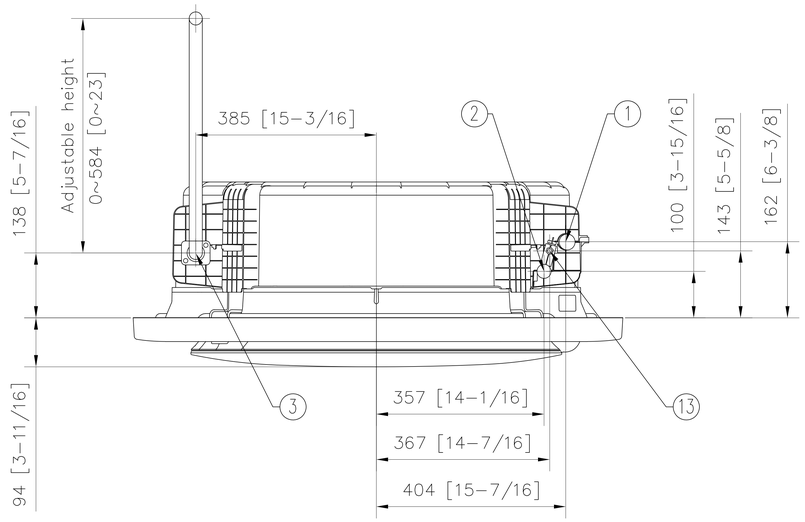
Adjustable height
0~584 [0~23]
138 [5-7/16]
385 [15-3/16]
2
1
100 [3-15/16]
143 [5-5/8]
162 [6-3/8]
3
13
94 [3-11/16]
357 [14-1/16]
367 [14-7/16]
404 [15-7/16]